



Schraubtechnik

Automation

Druckluftmotoren

Druckluftwerkzeuge

**DEPRAG**  
machines unlimited



## Schleifmaschinen mit Spannzange

gerade Bauform - Leistung: 350 W

- hohe Leistung bei niedrigem Gewicht
- ergonomisch
- hohe Lebensdauer

Kleine Schleifmaschinen mit Spannzange werden besonders zum Feinschleifen mit Schleifkörpern und zur Bearbeitung mit Hartmetallfräsern eingesetzt. Die ergonomische Bauform unserer leistungsstarken Schleifmaschinen ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten im industriellen Bereich. Mit Getriebe zum Erreichen der optimalen Arbeitsdrehzahl für ausgezeichnete Schleifergebnisse. Für den industriellen Dauereinsatz entwickelt, finden sie ihren Einsatz z. B. in Gießereien, im Gesenk- und Vorrichtungsbau oder in der Feintechnik.

Mit unseren Schleifmaschinen können Sie effizient Kunststoffe, Metalle und Gussteile bearbeiten, entgraten oder Schweißnähte glätten. Besonders geeignet sind die Schleifmaschinen zur Verwendung mit Hartmetallfräsern oder mit Drahtbürsten.



GDS 035-045BX



## Die Werkzeuge für effizienten Materialabtrag

### Hohe Leistung bei niedrigem Gewicht

Unsere Schleifmaschinen zeichnen sich durch ein kompaktes Design bei gleichzeitig höchster Leistung aus. Vor allem in Verbindung mit Hartmetallfräsern stellen sie leistungsfähige Arbeitswerkzeuge dar.

### Ergonomisch


Das ergonomische Design des Handgriffes und die Oberflächenbearbeitung der Griffteile sorgen dafür, dass Sie mit diesem leistungsstarken Druckluftwerkzeug ermüdungsfrei arbeiten können.

### Hohe Lebensdauer

Die robuste Konstruktion sichert Ihnen eine hohe Lebensdauer Ihres Werkzeuges - auch wenn Sie dieses im Dauerbetrieb einsetzen.


## TYPENSCHLÜSSEL

### GDS 035 - 045 B X

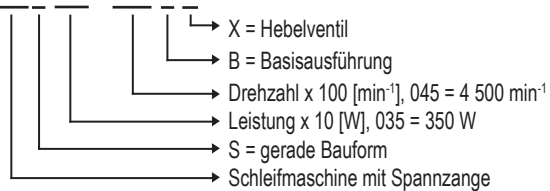

# TECHNISCHE DATEN - SCHLEIFMASCHINEN MIT SPANNZANGE

## Ausführung

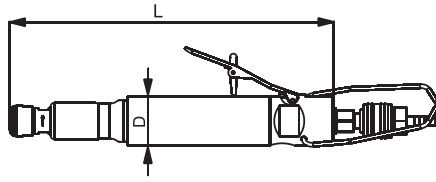

Schleifmaschinen mit Spannzange	Typ	GDS 035-045BX	GDS 035-023BX
Hebelventil	Bestell-Nr.	3150571A	3150571B
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	4 500	2 300
Max. Leistung	W	350	350
Luftverbrauch (belastet / Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min	0,47	0,47
Schlauchweite	mm	10	10
Max. Ø des Schleifkörpers	mm	20	20
Max. Ø des Hartmetallfräasers	mm	10	10
Gewicht	kg	1,2	1,2
Luftanschluss		G 1/4"i	G 1/4"i
Abmessungen Ø DxL	mm	38x260	38x260

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör:	Bestellnummer	
Spannzange Ø 6 mm	315018	315018
Einmaulschlüssel 17 mm	800405	800405
Einmaulschlüssel 22 mm	800416	800416
Nippel	323214	323214
Steckkupplung	804251	804251

Optionales Zubehör:	Bestellnummer	
Stahldrahtbürste gewellt Ø 50 mm, Spannschaft Ø 6 mm	804675	804675
Spannzange Ø 3 mm	315146	315146
Spannzange Ø 6 mm	315018	315018
Spannzange Ø 8 mm	315073	315073
Spannzange Ø 9 mm	315089	315089
Spannzange Ø 1/4"	315074	315074
Spannzange Ø 3/16"	315088	315088
Spannzange Ø 5/16"	315090	315090
Druck- (2 m) und Abluftschlauch (0,75 m)	313179B	313179B

**DEPRAG**  
machines unlimited



DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Tschechische Republik  
Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: [sales@deprag.cz](mailto:sales@deprag.cz), Internet: [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz)

Technische Änderungen vorbehalten