



Šroubovací technika

Automatizace

Pneumatické motory

Pneumatické nářadí

DEPRAG
INDUSTRIAL

Pneumatické závitořezy

Přímé závitořezy - výkon: 250 W a 700 W

Pistolové závitořezy - výkon: 150 W / 300 W / 400 W

- dlouhá životnost
- snadná obsluha
- reverzace
- vertikální / horizontální aplikace
- optimální poměr výkonu a hmotnosti

Naše závitořezy se používají k řezání, čištění závitů do oceli, hliníku nebo jiných materiálů. Aplikace je možno najít v různých odvětvích automobilového a strojírenského průmyslu. Závitníky jsou vybaveny speciální hlavici umožňující perfektní vedení závitníku při řezání závitu bez nutnosti přesného dodržení sousostí závitořezu s osou otvoru.



DP 030-007ZRB12



DS 040-007BXR12



DP 040-003ZRB16



Závitořezy pro snadné řezání závitů do oceli, hliníku a jiných materiálů

Dlouhá životnost

Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost náradí, i v případě použití v nepřetržitých provozech. Náradí je vysoce odolné vůči vlivům znečištěného pracovního prostředí.

Snadná obsluha

Intuitivní ovládání a snadná obsluha v různých aplikacích při různých procesech řezání závitů, vhodné pro řezání závitů do slepých otvorů. Naše náradí disponuje unikátním systémem pro rychlou výměnu závitníků jiných rozměrů nebo zlomených.

Reverzace

Náradí je vybaveno reverzačním motorem, který umožňuje řezání levých i pravých závitů, chod vpravo a vlevo je flexibilně volen tlačítky spouštění.

Vertikální aplikace

Ideální použití pro vertikální řezání závitů, při vhodné kombinaci s vyrovnávací váhy (balancéry) nebo upnutí závitořezu v lineárních stojanech. Příslušenství k vybavení pracoviště naleznete v našem prospektu č. D 3340.

Optimální poměr výkonu a hmotnosti


Inovativní konstrukce motoru v kombinaci s efektivním převodovým ústrojím a minimalizací hmotnosti použitím hořčíkových slitin pro těleso závitořezu nám umožnila zvýšit poměr mezi hmotností a výkonem.



Závitořez typu DP 030-007ZRB12

TYPOVÝ KLÍČ

D P 040 - 003 Z R B16

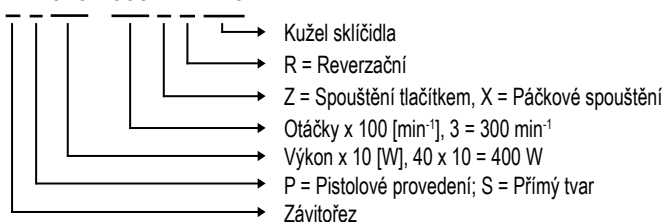

Příslušenství

Při volbě vhodného příslušenství Vám rádi poradí naši odborníci.

Základní vybavení:

Kyvné sklíčidlo




Příslušenství na objednávku:

Rychloupínací pouzdro



TECHNICKÁ DATA - PISTOLOVÉ ZÁVITOŘEZY

Provedení - závitořezy pistolového tvaru - pro řezání závitů do oceli a hliníku do M14, výkon 150 W / 300 W / 400 W

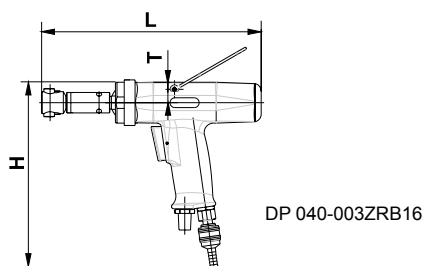

Závitořez	Typ	DP 015-006ZRB10	DP 030-007ZRB12	DP 040-003ZRB16
Spouštění tlačítkem	Obj.č.	3235131C	3023731A	302964A
Řezání závitů do oceli do		M5	M8	M14
Řezání závitů do hliníku do		M6	M10	M14
Kyvné sklíčidlo				
- rozsah čtyřhranu	mm	3 - 9	3 - 9	3 - 9
- kužel DIN 238	mm	B10	B12	B16
Otáčky naprázdno vpravo	min ⁻¹	620	650	300
Otáčky naprázdno vlevo	min ⁻¹	660	550	250
Spotřeba vzduchu	m ³ /min	0,35	0,4	0,5
Max. výkon	W	150	300	400
Vzdálenost od středu vřetena k vnějšímu okraji tělesa T	mm	15	22	27
Rozměry LxH	mm	193 x 165	260 x 242	279 x 235
Světlost přívodní hadice	mm	6	6	10
Hmotnost	kg	0,8	1,5	2,4
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 3/8" vnější


Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení:	Objednací číslo		
Rychlospojka	804250	804251	804252
Vsuvka	323213	323214	804262
Kyvné sklíčidlo	805090A	805091A	805092A
Boční rukojeť	-	-	301914A

Příslušenství na objednávku:	Objednací číslo		
Boční rukojeť	-	333834 A	Základní vybavení
Skličidlo (rozsah v mm)	804655 (0,5 - 6,5)	804650 (0,8 - 10)	804652 (1-13)
Rychloupínací pouzdro a rychloupínací vložky s bezpečnostní spojkou pro závitník s rozměrem dřívku Ø mm x mm	805095	805094	805093
3,5 x 2,7 (M3)	805100	-	-
4,5 x 3,4 (M4)	805101	-	-
6 x 4,9 (M5)	805102	-	-
6 x 4,9 (M6)	805103	805103	-
6 x 4,9 (M8)	-	805154	805156
7 x 5,5 (M10)	-	805155	805157
9 x 7 (M12)	-	-	805158
11 x 9 (M14)	-	-	805159
Rychloupínací skličidlo - rozsah 1-13 mm / B16	-	-	804663

TECHNICKÁ DATA - PŘÍMÉ ZÁVITOŘEZY

**Provedení - závitořezy přímého tvaru - pro řezání závitů do oceli do M14 / do hliníku do M16.
Výkon 250 W / 700 W. Pro horizontální práci.**



DS 040-007BXR12

Závitořez	Typ	DS 040-007BXR12	DS 070-003BXR16
Páčkové spuštění	Obj.č.	3027701A	3028501B
Řezání závitů do oceli do		M6	M14
Řezání závitů do hliníku do		M8	M16
Kyvné sklíčidlo			
- rozsah čtyřhranu	mm	3 - 9	3 - 9
- kužel DIN 238	mm	B12	B16
Otáčky naprázdno vpravo	min ⁻¹	650	320
Otáčky naprázdno vlevo	min ⁻¹	1 120	550
Spotřeba vzduchu	m ³ /min	0,4	0,9
Max. výkon	W	250	700
Vzdálenost od středu vřetena k vnějšímu okraji tělesa T	mm	20	25
Délka L	mm	295	390
Světlost přívodní hadice	mm	6	10
Hmotnost	kg	1,5	2,9
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 3/8" vnější

Technická data při pracovním tlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení:	Objednací číslo	
Rychlospojka	804251	804252
Vsuvka	323214	804262
Kyvné sklíčidlo	805091A	805092a

DEPRAG
DEPRAG CZ a.s., Lázně Bělohrad



Technické změny vyhrazeny