

Vážení obchodní přátelé,  
prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz), kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.

## Novinky:

- **Úhlová leštička – typ PA 030-032BX**

## Pneumatická úhlová leštička typ PA 030-032BX

S potěšením Vám oznamujeme, že jsme ve spolupráci s výrobcí automobilů vyvinuli úhlovou leštičku typu PA 030-032BX, která nalezne využití především v automobilovém průmyslu např. při leštění rovných i zakřivených ploch karoserií automobilů, pro dokončovací práce a drobné opravy, dále pak ve strojírenství - pro leštění svařenců a obrobků, pro obrušování starých nátěrů. Leštička byla testována v běžném provozu s vynikajícími výsledky.

Název	Objednací číslo
PA 030-032BX	300146A

## Aplikace:

- automobilový průmysl
- brusírny
- strojírenství atd.

Leštění, jemné broušení a smirkování flexibilními brusnými nebo lešticími kotouči na gumových podložných discích, brusným papírem, kovovými brusnými kartáči, molitanovými kotouči atd. (Vždy dle otáček doporučených výrobcem lešticích nástrojů.)

## Výhody:

- optimální dokončovací práce po lakování pouze jedním nářadím
- vysoká efektivita díky sníženým nákladům procesu
- ideální nářadí pro drobné opravy
- dlouhá životnost
- ergonomičnost
- nízká spotřeba vzduchu

## Technická data:

Úhlová leštička	Typ Obj.č.	PA 030-032BX 300146A
Max. výkon	W	300
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	3 200
Otáčky při max. výkonu	min <sup>-1</sup>	2 000
Spotřeba vzduchu naprázdno	m <sup>3</sup> /min	0,29
Spotřeba vzduchu při max. výkonu	m <sup>3</sup> /min	0,41
Závit na vřetenu		M14
Světlost přívodní hadice/připojovací závit	mm	JS 6 / G1/4" vnější
Deklarovaná emisní hladina akustického tlaku A, L <sub>pA</sub>	dB	74,5 )*
Deklarovaná emisní hladina akustického výkonu A, L <sub>wa</sub>	dB	85,5 )*
Hmotnost	kg	0,81
Rozměry (délka x výška)	mm	258x51

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů )

\* Nejistota měření 3 dB

## Základní vybavení:

Vsuvka, rychlospojka, maticový klíč


## Příslušenství na objednávku:

Podložný, gumový disk – Ø 125 mm (k fibrovému disku), obj.č. 6075042

Tlaková a výfuková hadice, obj.č. 313179 A



## Rozměrový náčrtek (údaje v mm)

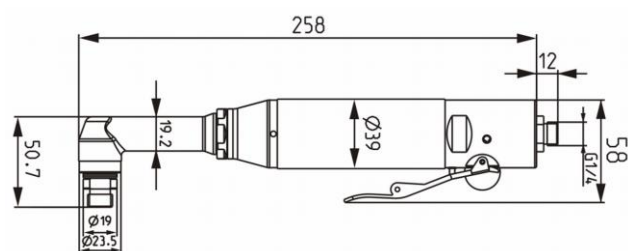

Úhlová leštička je v doplňkovém sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL. Oficiální prodej zahájen 17.3.2015.