

Sehr geehrter DEPRAG INDUSTRIAL-Partner,

in diesem Rundschreiben informieren wir Sie über Produktneuheiten in unserem Verkaufssortiment. Technische Angaben zusammen mit den dazugehörigen Prospekten im pdf-Format finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz).

## Programmerweiterung DEPRAG INDUSTRIAL:

- **Winkelpoliermaschine – Typ PA 030-032BX**

### Druckluft-Winkelpoliermaschine Typ PA 030-032BX

Die Winkelpoliermaschine vom Typ PA 030-032BX erfüllt höchste Ansprüche bei der Lacknachbearbeitung von Automobilen im Lichtkanal. Sie wurde in enger Kooperation mit einem namhaften deutschen Autohersteller entwickelt, in ausgiebigen Feldversuchen positiv getestet und bewährt sich jetzt im täglichen Einsatz. Durch die kompakte und leichte Bauweise wird sie speziell in den Bereichen „Smart Repair“ und „Spot Repair“ eingesetzt. Ein weiteres Entwicklungsziel – das Reduzieren des Prozessaufwands durch die Verwendung von nur einem Werkzeug für Schleif- und Polieraufgaben – wurde ebenso erfolgreich umgesetzt.

Bezeichnung	Bestellnummer
PA 030-032BX	300146A

#### Applikationen:

- Automobilindustrie
- Schleifereien
- Maschinenbau usw.

Abtragen und Polieren mit flexiblen Schleifscheiben, selbsthaftendem Schleifpapier, Metallbürsten uvm.

#### Vorteile:

- Optimale Lacknachbearbeitung mit nur einer Maschine
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch reduzierten Prozessaufwand
- Ideal für „Smart Repair“ Einsätze
- Hohe Lebensdauer
- Ergonomisch
- Niedriger Luftverbrauch

Die leichte und wendige Winkelpoliermaschine PA 030-032BX überzeugt durch ihren ruhigen und vibrationsgedämpften Lauf. Präzision und Langlebigkeit übertreffen die Ansprüche der industriellen Lacknachbearbeitung: Schleifen, Polieren und Instandsetzen von Lackschäden an ebenen, gewölbten oder schwer zugänglichen Flächen zeichnet sie aus.

## Technische Daten:

Winkelpoliermaschine	Typ Bestell-Nr.	PA 030-032BX 300146A
Max. Leistung	W	300
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	3 200
Drehzahl (max. Leistung)	min <sup>-1</sup>	2 000
Luftverbrauch (Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min	0,29
Luftverbrauch (max. Leistung)	m <sup>3</sup> /min	0,41
Gewindespindel		M14
Schlauchweite/Anschlussgewinde	mm	6/ G1/4" a
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5 )*
Schalleistungspegel	dB(A)	85,5 )*
Gewicht	kg	0,81
Abmessungen LxH	mm	258x51

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

\*) Messunsicherheit 3 dB

## Normalzubehör:

Steckkupplung, Stecknippel, Einmaulschlüssel


## Optionales Zubehör:

Gummischleifteller - Ø 125 mm (für Fiberscheiben), Bestell-Nr. 6075042

Druck- & Abluftschlauch, Bestell-Nr. 313179 B



## Massblatt (Angaben in mm)

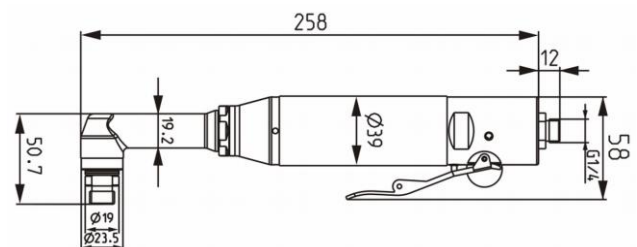

Die Winkelpoliermaschine gehört nicht zum Standardsortiment des DEPRAG INDUSTRIAL Programms.  
Verkauf ab 17.3.2015.