



Schraubtechnik

Automation

Druckluftmotoren

Druckluftwerkzeuge

Druckluftschleifmaschinen mit Spannzange

gerade Bauform - Leistung: 110 W und 130 W

- hohe Leistung
- ergonomisch
- hohe Lebensdauer

Schleifen, Fräsen, Bearbeiten der Gussteile oder der Einsatz in der Feinwerktechnik zum Entgraten und Glätten von Schweißnähten war niemals einfacher - die kleinen und leichten ergonomischen Schleifer erleichtern die Arbeit wesentlich.

Für den industriellen Dauereinsatz entwickelt, finden sie ihren Einsatz z. B. in Gießereien, im Gesenk- und Vorrichtungsbau oder in der Feintechnik.

Mit unseren Schleifmaschinen können Sie effizient Kunststoffe, Metalle und Gussteile bearbeiten, entgraten oder Schweißnähte glätten.

GDS 011-650BYE



GDS 011-550BY



GDS 013-720BX



Die Werkzeuge für effizienten Materialabtrag

Hohe Leistung


Unsere Schleifmaschinen zeichnen sich durch ein kompaktes Design bei gleichzeitig höchster Leistung aus. Vor allem in Verbindung mit Hartmetallfräsern stellen sie leistungsfähige Arbeitswerkzeuge dar.

Ergonomisch

Das ergonomische Design des Handgriffes und die Oberflächenbearbeitung der Griffteile sorgen dafür, dass Sie mit diesem leistungsstarken Druckluftwerkzeug ermüdungsfrei arbeiten können.

Hohe Lebensdauer

Die Konstruktion sichert Ihnen eine hohe Lebensdauer Ihres Werkzeuges - auch wenn Sie dieses im Dauerbetrieb einsetzen.

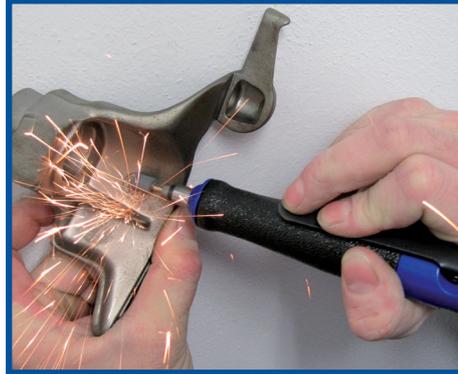


TYPENSCHLÜSSEL

GDS 011 - 650 B Y E


- E = Elastisch angelegte Spindel
- X = Hebelventil, Y = Drehventil (GDS 011-650BYE - Schiebeventil)
- B = Basisausführung
- Drehzahl x 100 [min⁻¹], 650 = 65 000 min⁻¹
- Leistung x 10 [W], 011 = 110 W
- S = gerade Bauform
- Schleifmaschine mit Spannzange

TECHNISCHE DATEN - SCHLEIFMASCHINEN MIT SPANNZANGE


Ausführung



GDS 011-550BY



GDS 011-650BYE

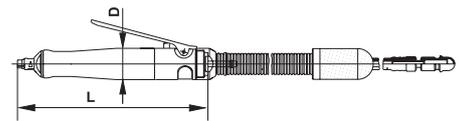

GDS 013-720BX

Schleifmaschine mit Spannzange Start mit Hebelventil	Typ Bestell-Nr.	-	-	GDS 013-720BX 830266B
Schleifmaschine mit Spannzange Start mit Drehventil	Typ Bestell-Nr.	GDS 011-550BY 831050A	-	GDS 013-720BY 830266A
Schleifmaschine mit Spannzange Start mit Schiebeventil	Typ Bestell-Nr.	-	GDS 011-650BYE 6061249A	-
Drehzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	55 000	65 000	72 000
Max. Leistung	W	110	110	130
Luftverbrauch (belastet/Leerlauf)	m ³ /min	0,15/0,14	0,15/0,14	0,21/0,20
Schlauchweite	mm	5	6	5
Max. Ø des Schleifkörpers	mm	10	10	10
Max. Ø des Hartmetallfräasers	mm	3	3	3
Gewicht	kg	0,24	0,26	0,45
Zu/Abluftschlauch - Länge	m	2 /1	2 /1	2 /1
Abmessungen Ø DxL	mm	19,5x120	18x141	27,5x166 27,5x154

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör:	Bestellnummer		
Spannzange Ø 3 mm	314406	314406	314406
Mutter	-	6022075	-
Schlüssel 7 mm	-	6072072	-
Einmaulschlüssel 7 mm	800400	-	800400
Einmaulschlüssel 8 mm	800399	800399	-
Einmaulschlüssel 9 mm	-	-	800401

Optionales Zubehör:	Bestellnummer		
Spannzange Ø 2 mm	314693	6074950	314693
Spannzange Ø 3 mm	-	6014316	-
Spannzange Ø 3,25 mm	314946	314946	314946
Spannzange Ø 3/32"	314694	314694	314694
Spannzange Ø 1/8"	314407	314407	314407

DEPRAG
machines unlimited



DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Tschechische Republik
Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz, Internet: www.deprag.cz

Technische Änderungen vorbehalten